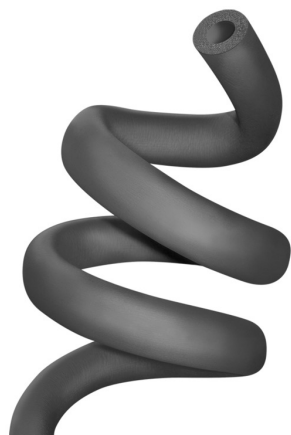


SCHEDA TECNICA
TUBO ELASTOMERO EC


CE	Utilizzo	Isolamento termico degli impianti idrotermosanitari, climatizzazione.					
	Descrizione	Elastomero estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa.					
	CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE				NORMATIVA
	Conduttività termica λ - spessore \leq 25 mm	°C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613
		W / mK	0,031	0,033	0,035	0,037	
	Conduttività termica λ - spessore $>$ 25 mm	°C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613
		W / mK	0,034	0,036	0,038	0,040	
	Temperatura massima di Impiego	°C	+ 110				
	Problematiche di Corrosione	-	pH neutro				EN 13468
Permeabilità μ	-	$>$ 7.000				EN12086 DIN 52615	
Reazione al fuoco (Euroclasse)		Bs3d0				EN 13501-1	